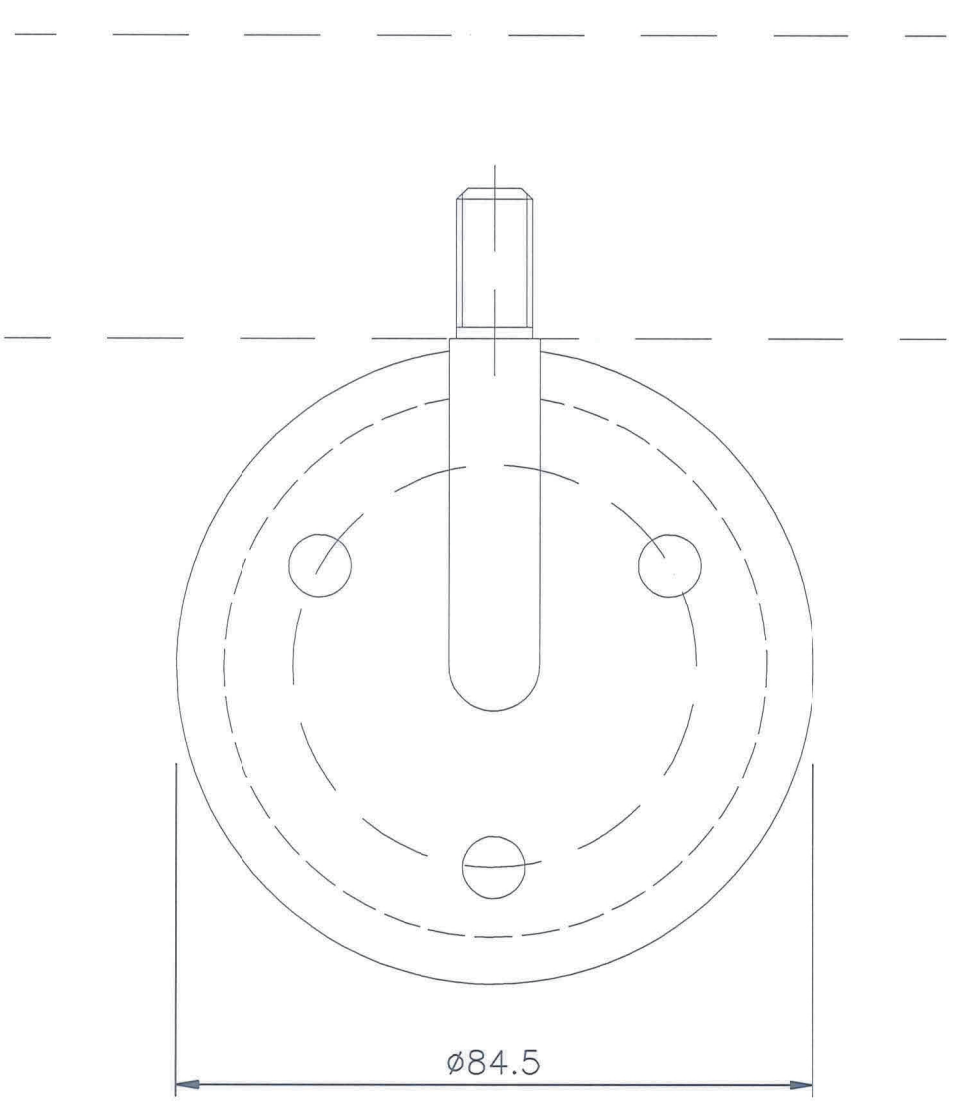

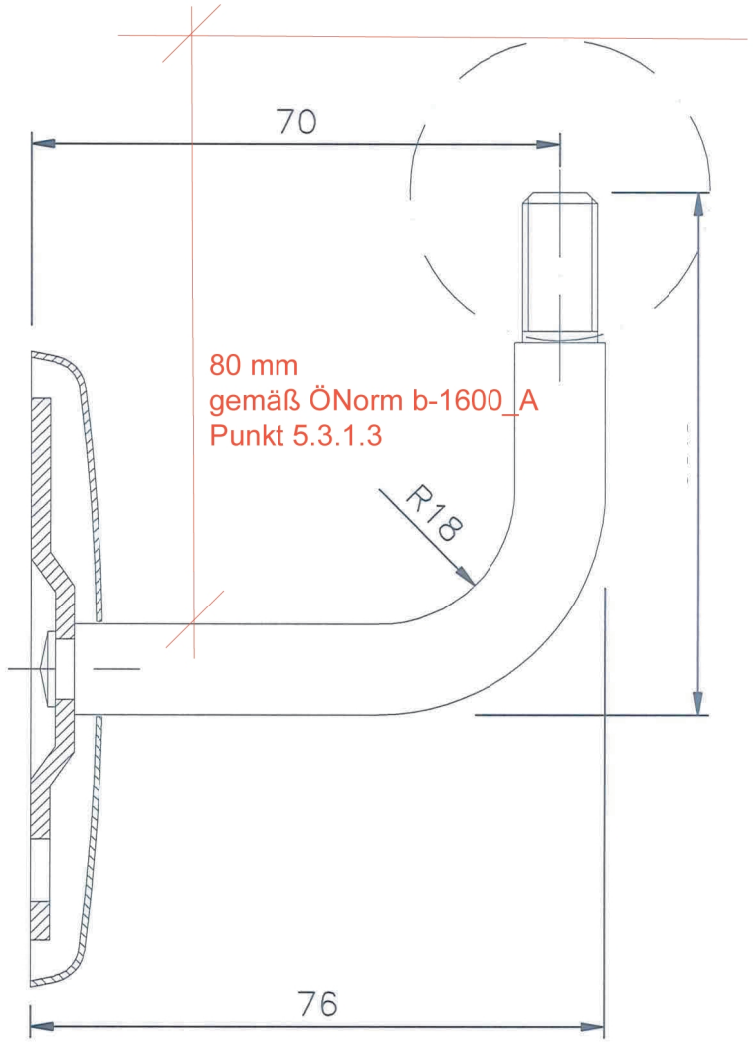

BREM SYSTEME GMBH
WANDSCHUTZ · HANDLAUFSYSTEME

Boschstraße 7, D-94405 Landau/Isar
09951/6903-0, info@brem-systeme.de

Konsole Typ k1

Bearb.: M.Fischer	Z.Nr.1.001HHL	10.04.2013	M: 1:1

5.3.1.3 Handlauf

Haupttreppen mit einer nutzbaren Treppenlaufbreite ab 120 cm sind in ihrer ganzen Länge beidseitig mit je einem Handlauf in einer Höhe von 85 cm bis 90 cm (Oberkante) auszustatten. Bei Anordnung des Handlaufes über 90 cm Höhe ist ein zweiter Handlauf in einer Höhe von 75 cm anzuordnen. Die Handläufe sind über die Zwischenpodeste fortzuführen.

Der Handlauf muss mit einem gerundeten Querschnitt ausgeführt sein. Die Kontur des gerundeten Querschnitts muss zwischen zwei konzentrischen Kreisen von 30 mm und 45 mm Durchmesser liegen und mit Krümmungsradien von mindestens 10 mm abgerundet sein. Der Wandabstand muss mindestens 4 cm betragen. Die Befestigung muss mindestens 8 cm, gemessen von der Oberkante des Handlaufes, vertikal nach unten geführt werden (gemäß Bild 7).

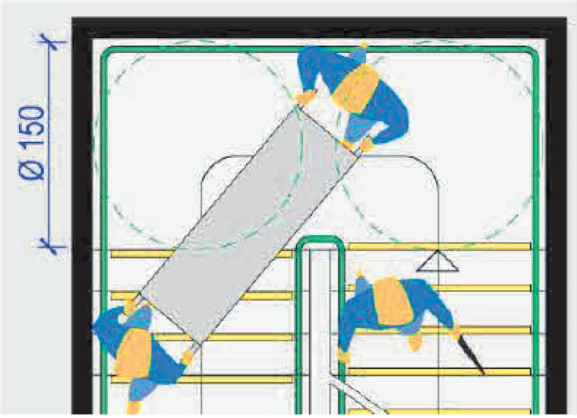

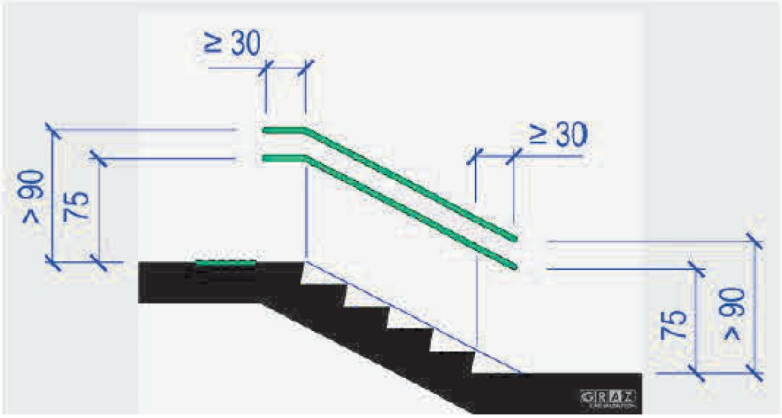



richtige Handlaufbefestigung



falsche Handlaufbefestigung