


15

WANDSCHUTZ
TYP 15
VERDECKT GESCHRAUBT
MIT ALU-ABDECKPROFIL

 **BREM SYSTEME**^{GM}BH
WANDSCHUTZ & HANDLAUFSYSTEME



15


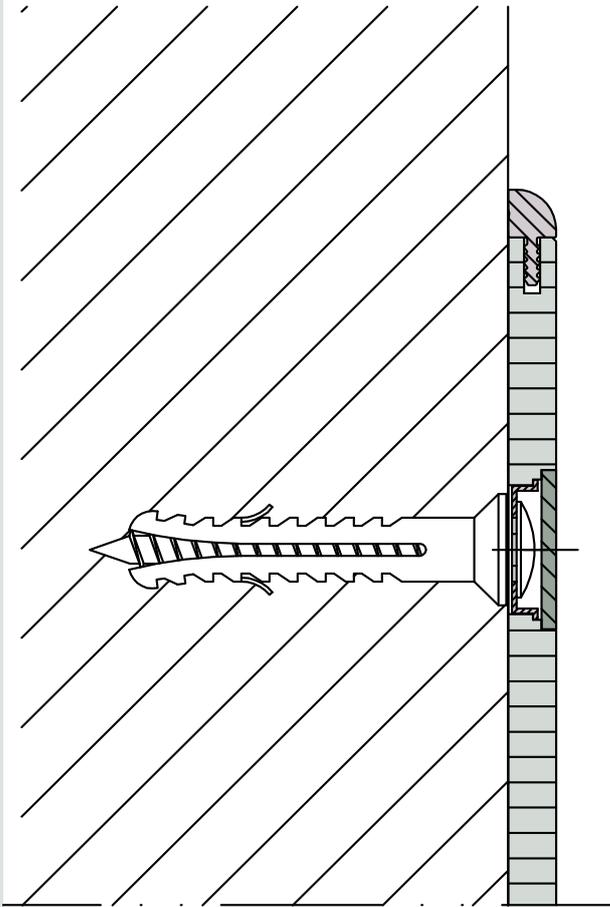


Profil A20



Profil A4

Stufenscheibe






Materialplättchen

Verdeckte Befestigung

Typ 15 ist ein aufgesetztes Wandschutzsystem, das direkt auf die Wand geschraubt wird.

Der Kern der Kompaktplatte wird durch ein Abdeckprofil aus Alu abgedeckt, optional rund (Profil A4) oder eckig (A20).

Das passgenaue Materialplättchen sorgt dafür, dass die Verschraubung nicht mehr sichtbar ist.

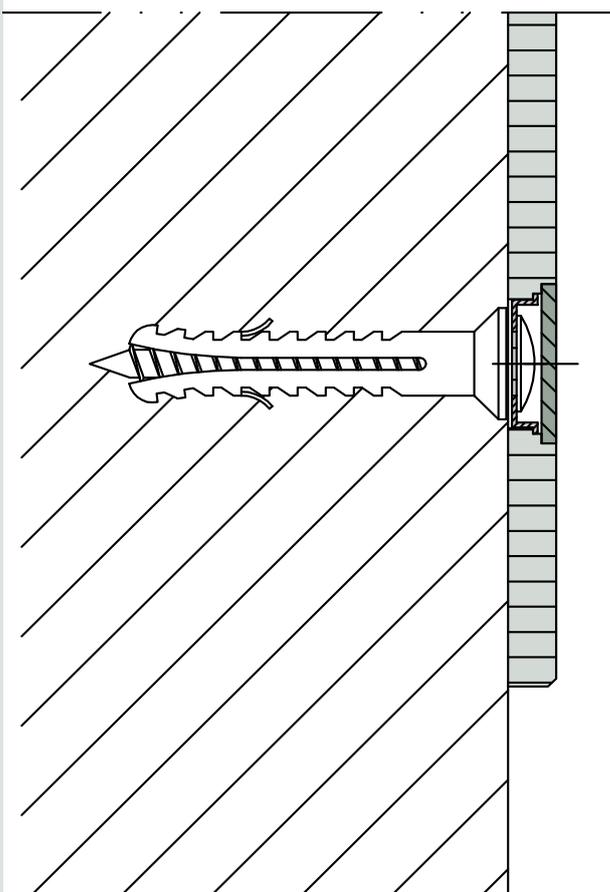

Die Kompaktplatte wird mit der Stufenscheibe ausrissicher gehalten.

Die Schraube sitzt tiefer in der Platte und schafft dadurch Platz für eine stabile Abdeckung aus einem 2 mm Kompaktmaterial mit entsprechend gleicher Oberfläche.



Anwendungsbeispiele

Das Wandschutzsystem Typ 15 lässt sich vielfältig einsetzen. Als dezent schlichter Wandschutz, bei der Umsetzung von Farbkonzepten oder auch bei gerundeten Wänden.



15

WANDSCHUTZ **TYP 15** VERDECKT GESCHRAUBT MIT ALU-ABDECKPROFIL

Ein aufgesetzter, direkt geschraubter Wandschutz mit minimaler Bautiefe von 6 bzw. max. 7 mm. Ideal für schmale Flure, bei denen es auf jeden Millimeter ankommt. Aufgrund der mechanischen Befestigung ist er zulassungskonform, auch als A2 nicht brennbar, einsetzbar.

Er eignet sich auch gut für Sanierungen, wie zum Beispiel das Überbauen von alten Fliesen. Hier kommt man mit der relativ einfachen Montage sehr gut zu recht. Die Bautiefe wird nur unwesentlich verändert.

Trotz der direkt geschraubten Montageart sind die Befestigungspunkte so gut wie nicht sichtbar. Der Wandschutz wirkt daher, auch dank seines dünnen Aufbaus, sehr filigran und unaufdringlich. Kein typischer Anprallschutz, eher der smarte Typ!

Einsatzbereiche

- Alte Flächen die einfach überbaut werden sollen
- Schmale Flure

Systemdetails

- 3 Fugenbilder – Standard V-Fuge, Sichtfuge oder Haarfuge – wählbar
- Einzelpaneele können bis zu einer Breite von 1300 mm und einer Höhe bis 2150 mm ohne zusätzliche Fuge montiert werden

- Mit Hilfe einer speziellen Nutsäge und einer Oberfräse mit Vakuumsauger, können Sie den Wandschutz fast an jede Raumsituation anpassen
- Paneele werden bauseits nachgeschnitten, nachgenutet und bei Bedarf auch neue Befestigungspunkte gesetzt
- 4 verschiedene Eckvarianten ermöglichen es, den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht zu werden

Vorteile Typ 15

- Kaum sichtbare Verschraubung
- Kostengünstiger als Einhängesysteme
- Es können beliebig Befestigungspunkte zusätzlich gesetzt werden, ohne das Schraubbild zu zerstören
- Schnelle, einfache Montage mit maximaler Optik

Zu beachten

- Bei einer Demontage müssen die Materialplättchen aufgebohrt werden, um an die Verschraubung zu kommen

Zum Vergleich Typ 11/13

Vorteile Typ 11/13

- Einfache Montage
- Schrauben sind zugänglich, somit jederzeit demontierbar
- Günstiger als Typ 15

Bei Typ 11/13 beachten

- Sollte ein Befestigungspunkt nicht halten, kann man nicht einfach daneben bohren, weil sonst das Schraubbild gestört wird
- Einfache Optik daher mehr für technische Bereiche


BAUSTOFFKLASSEN
D-s1,d0 | B-s1,d0 | A2-s1,d0
nach DIN EN 13501-1

15


Gebäudesanierungen

Das System Typ 15 eignet sich auch besonders bei der Modernisierung von Gebäuden und der Abdeckung bestehender Wandschutzelemente, z.B. von gefliesten Wänden.

Vorher!

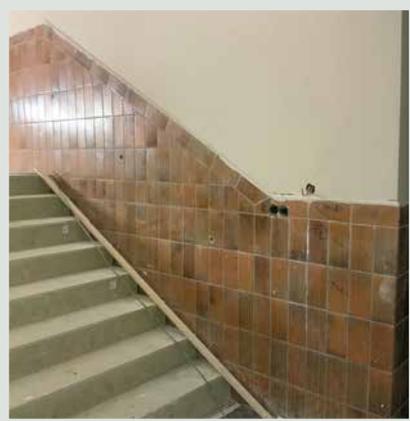

Nachher!

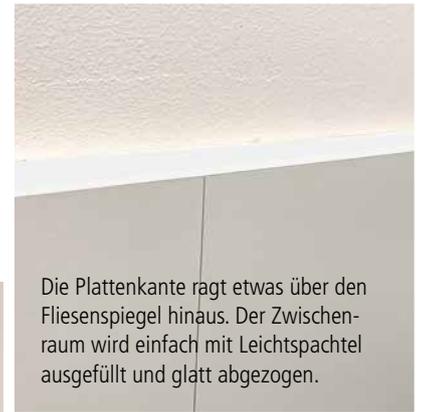


Die Plattenkante ragt etwas über den Fliesenspiegel hinaus. Der Zwischenraum wird einfach mit Leichtspachtel ausgefüllt und glatt abgezogen.



Eckvarianten

Neben dem Alu-Standarddeck gibt es auch noch den Alu-Viertelstab sowie Sonderecken als Postformingecke und aus Edelstahl.

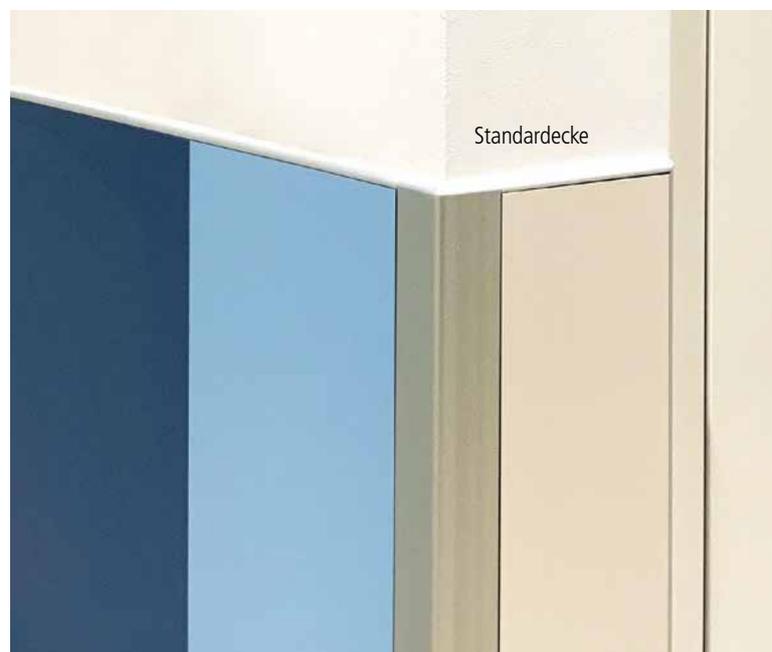

Montagekit

Zum Einbringen der Materialplättchen sind die Einschlaghilfen für Hand und Maschine besonders hilfreich. Das komplette Montagekit, wie abgebildet, ist im Lieferumfang inklusive.

Optional:
Adapter für das
maschinelle Einbringen
der Materialplättchen



Stufenscheibe



Leimflasche
mit Flankendüse



Ansetzstempel zum Platzieren
der Plättchen



Andruckstempel zum
bündigen Eindrücken
der Plättchen



Mit einem sauberen Tuch und
lauwarmen Wasser eventuelle
Leimrückstände entfernen



Oberfräse für das bauseitige
Ansetzen von zusätzlichen
Befestigungspunkten

15



Typ 15 Systeminfo

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Produktseite mit detaillierten Informationen, Ausschreibungstexten, technischen Daten, Referenzen und vieles mehr.



Typ 15 Produktvideo

In diesem Videoclip erhalten Sie einen schnellen Überblick auf die vielfältigen Möglichkeiten des Systems, seine Befestigungstechnik sowie Tipps für die Montage.



www.brem-systeme.de

Auf unserer Homepage finden Sie ausführliche Informationen zum Unternehmen, unseren Partnern und natürlich weitere Produkte und Systeme zum Thema Wandschutz.



Brem Systeme GmbH
Wandschutz & Handlaufsysteme
Boschstraße 7, 94405 Landau
Tel.: 09951/ 6903- 0
Fax: 09951/ 6903-25
info@brem-systeme.de
www.brem-systeme.de