



# 24


WANDSCHUTZ  
**TYP 24**  
VERDECKT BEFESTIGT  
MIT ALU-ABDECKPROFIL

 **BREM SYSTEME**<sup>GM</sup>BH  
WANDSCHUTZ & HANDLAUFSYSTEME



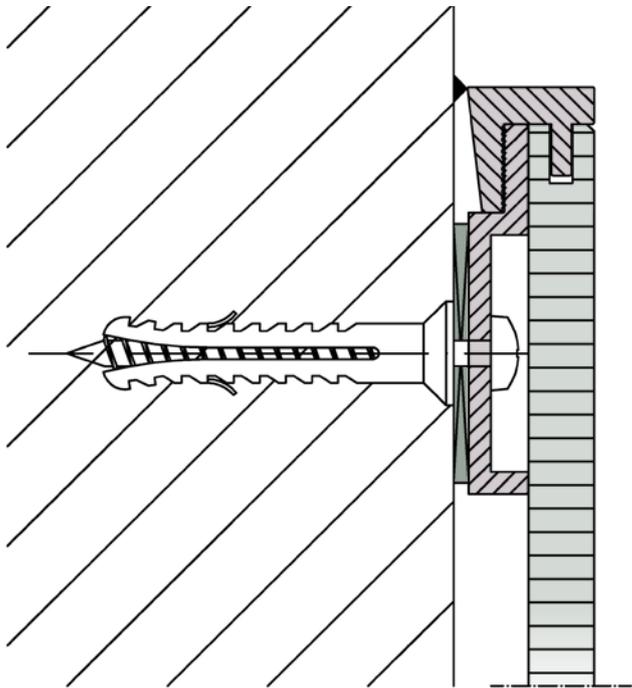

Profil A1

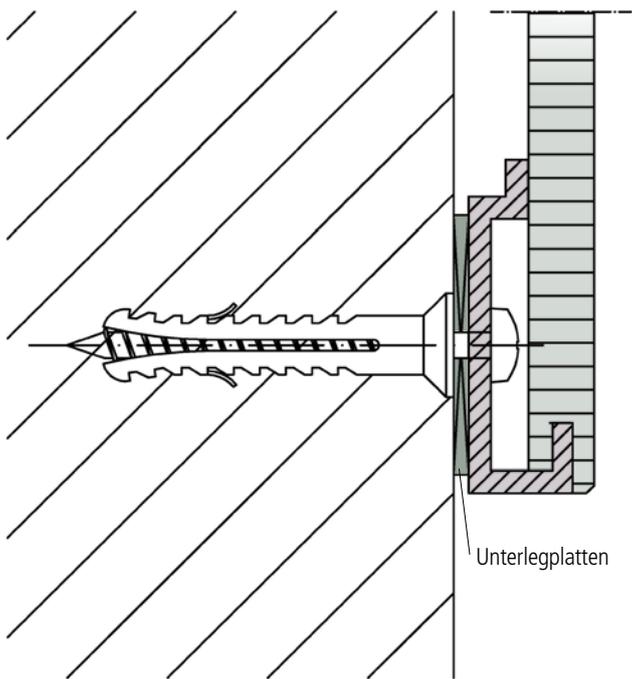

Profil D1




Profil E1

Ein aufgesetztes Wandschutzsystem, das mit einer Bautiefe von 17 bis 20 mm sehr gut als Abweiser funktioniert.

Das Abdeckprofil hat eine klare rechteckige Form und wirkt durch die Ansichtsbreite von 5 mm trotzdem sehr dezent. Das Abdeckprofil gibt es standardmäßig in natur eloxiert, kann aber auch dem Farbton der Platte angepasst oder in Edelstahloptik ausgeführt werden.

Verdeckt liegende durchgehende Tragprofile ermöglichen eine sichere Montage auf allen Untergründen.

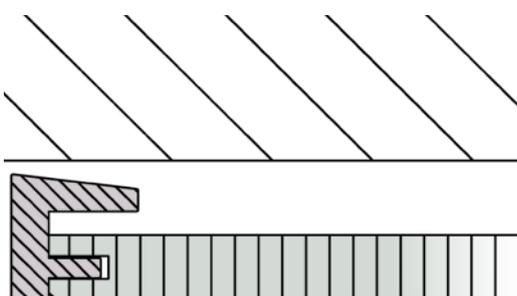

Seitlicher Abschluss Profil A1



## Anwendungsbeispiele

Das Wandschutzsystem Typ 24 lässt sich vielfältig einsetzen. Als dezent schlichter Wandschutz oder bei der Umsetzung von Farbkonzepten.



# 24

## WANDSCHUTZ **TYP 24** VERDECKT BEFESTIGT MIT ALU-ABDECKPROFIL

Ein aufgesetzter, verdeckt befestigter Wandschutz für Neu- und Altbau geeignet. Durch das Schienensystem können sowohl Unebenheiten gut ausgeglichen, als auch Schächte überbaut werden. Auch sind schlechtes Mauerwerk kein Grund zur Sorge, man bohrt hier einfach daneben ein neues Loch. Das Schienensystem in Verbindung mit einer 9 mm Kompaktplatte ermöglicht eine sehr ruhige Oberfläche.

Durch die patentierte Befestigung sind rückseitig keine Einhängegraffen notwendig. Die Wandschutzplatte wird sowohl unten als auch oben durchgehend geführt.

### Einsatzbereiche

- Neubau oder Altbau
- Massivwände mit schwierigem Halt der Dübel
- Altbau mit hohem Ausgleichpotential
- Digitaldruck, Hochglanz- oder Edelmattdekore

### Systemdetails

- Ab einer Paneelhöhe von 1000 mm werden zusätzlich an der Stoßfuge, anstelle von Verbindungsfedern, durchgehende Zwischenbefestigungsprofile gesetzt
- Paneele können bauseits mithilfe einer Paneelsäge und einer speziellen Nutsäge nachgeschnitten und nachgenutzt werden

- 4 verschiedene Eckvarianten für unterschiedliche Anforderungen wählbar
- Für jede Eckvariante wird eine passgenaue obere Abdeckung mitgeliefert
- Dank geschweißter Eckverbindungen sind die Eckabdeckungen äußerst robust und brechen nicht gleich bei Stoßbelastung auf
- Die Abdeckprofile gibt es standardmäßig in natur eloxiert, können aber auch im Farbton der Platte angepasst oder in Edelstahloptik ausgeführt werden
- Sie können beim Fugenbild neben der Standard V-Fuge auch eine Haarfuge wählen

### Vorteile Typ 24

- Vorabmontage der Tragschienen möglich
- Ruhigere Oberfläche, weil die Unterkonstruktion ausgerichtet werden kann
- Druckübertragung durch freihängende Platten
- Aufgrund des Abstandes von 20 mm zur Wand auch mehr Abweisfunktion

### Zu beachten

- Aufwendigere Montage
- Mehr Aufbau, daher ungünstig bei schmalen Fluren
- Seitlicher Abschluss erforderlich bei Anschluss an Zargen

### Zum Vergleich Typ 15

#### Vorteile Typ 15

- Schnellere Montage
- Preisgünstiger
- Geringere Bautiefe
- Kein seitlicher Abschluss an Zargen notwendig

#### Bei Typ 15 beachten



- Wandschutz kann nicht ausgeglichen werden
- Beim Nachschneiden sind eventuell neue Befestigungspunkte zu setzen
- Bei Digitaldruck, Holz-, Hochglanz- oder Edelmattdekoren sind eventuell Befestigungspunkte sichtbar

BAUSTOFFKLASSEN  
D-s1,d0 | B-s1,d0 | A2-s1,d0  
nach DIN EN 13501-1

# 24

## Gebäudesanierungen

Das System Typ 24 eignet sich auch bei der Modernisierung von Gebäuden.

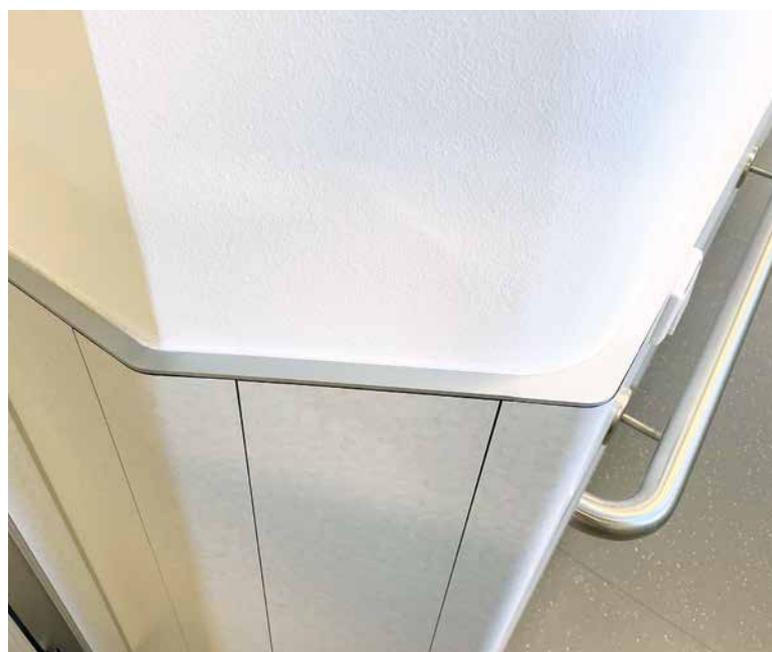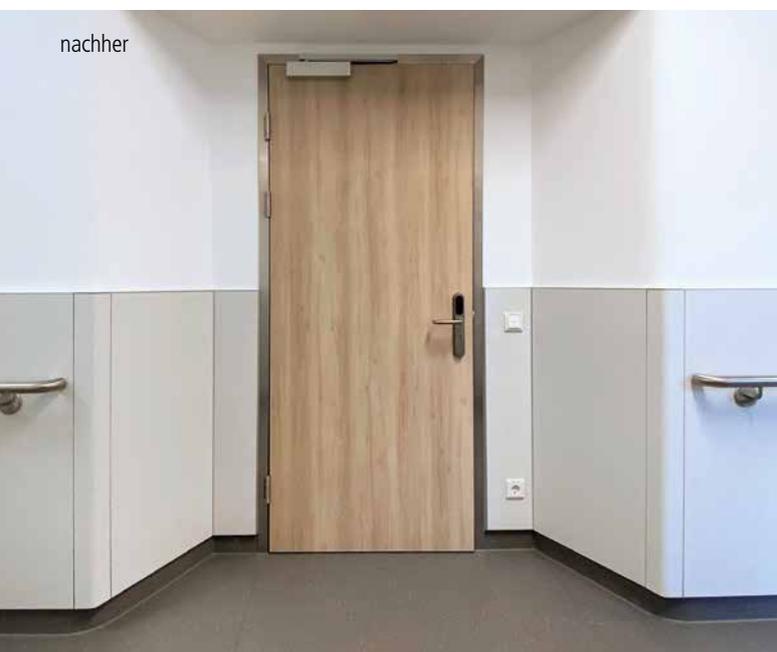

## Eckvarianten


Das System bietet 4 verschiedene Varianten:


Das schlichte Vierkantprofil aus Edelstahl, das äußerst robust ist.

Das elegante Edelstahlformteil, das in allen Winkeln erhältlich ist.


Die Postformingecke im Dekorverbund, die ebenfalls für jeden Mauerwinkel geformt und in unterschiedlichen Schenkellängen hergestellt werden kann.

Der Alu-Viertelstab mit seinem großen Radius, der einen sehr weichen Übergang schafft.

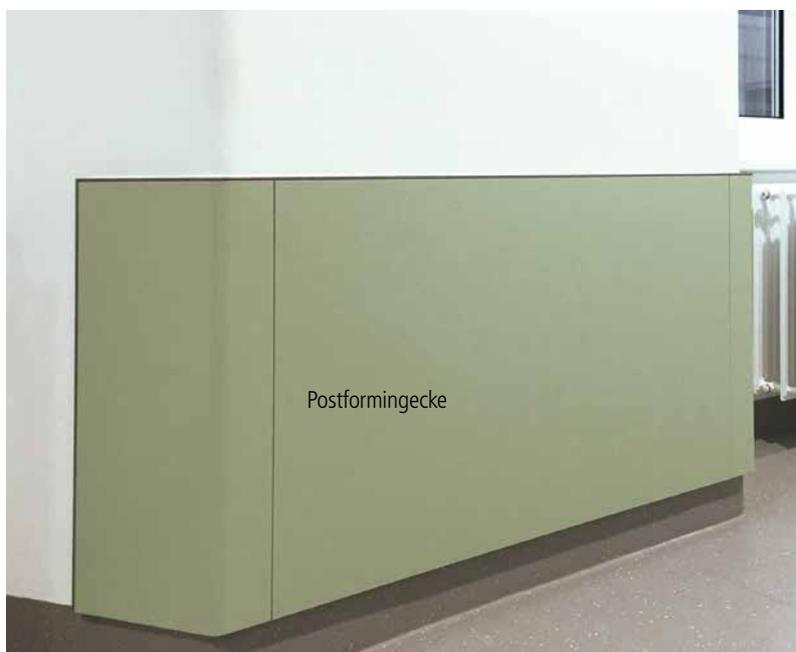


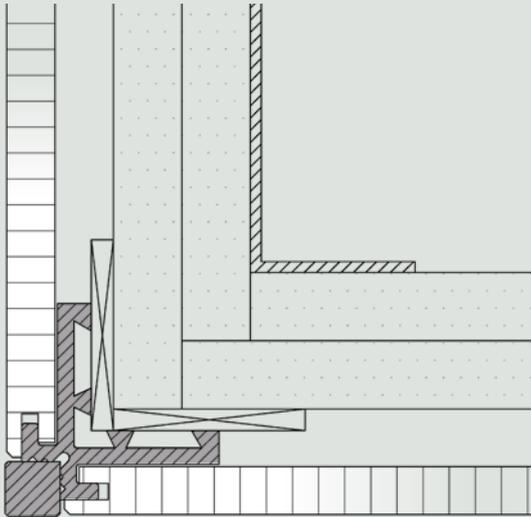


Vierkantprofil

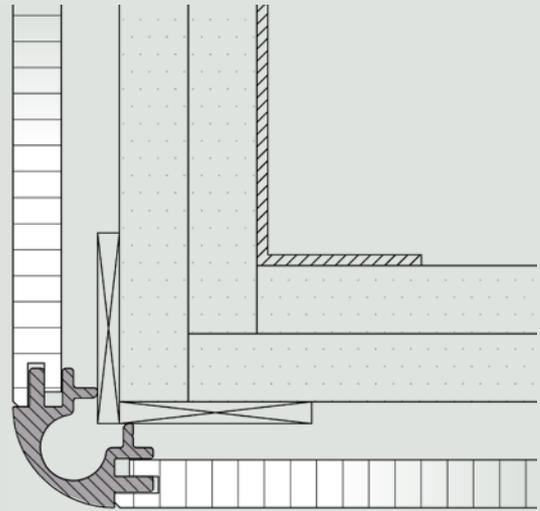

Alu-Viertelstab

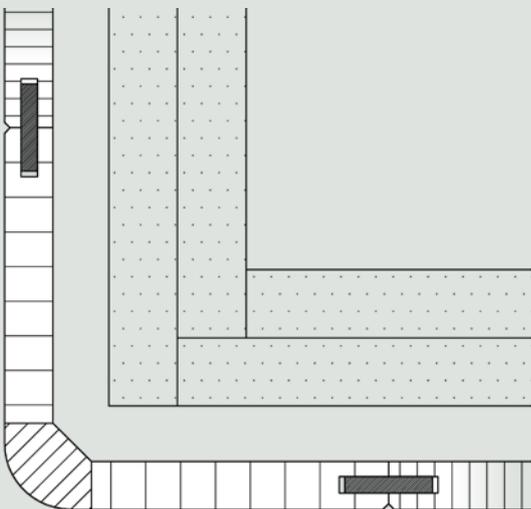

Postformingecke

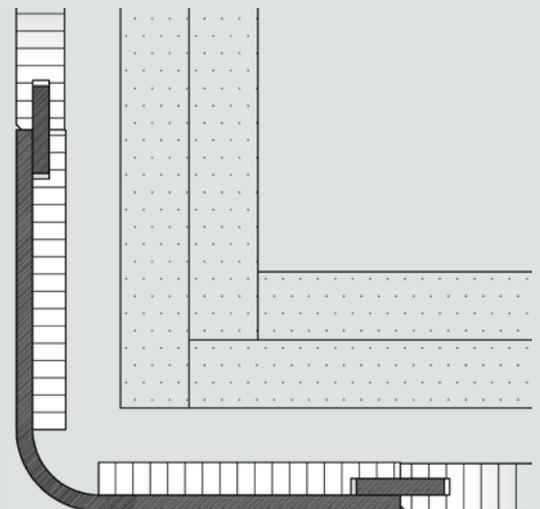

Edelstahlformteil

# 24




### Typ 24 Systeminfo

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Produktseite mit detaillierten Informationen, Ausschreibungstexten, technischen Daten, Referenzen und vieles mehr.



### Typ 24 Produktvideo

In diesem Videoclip erhalten Sie einen schnellen Überblick auf die vielfältigen Möglichkeiten des Systems, seine Befestigungstechnik sowie Tipps für die Montage.



### [www.brem-systeme.de](http://www.brem-systeme.de)

Auf unserer Homepage finden Sie ausführliche Informationen zum Unternehmen, unseren Partnern und natürlich weitere Produkte und Systeme zum Thema Wandschutz.



Brem Systeme GmbH  
Wandschutz & Handlaufsysteme  
Boschstraße 7, 94405 Landau  
Tel.: 09951/ 6903- 0  
Fax: 09951/ 6903-25  
info@brem-systeme.de  
www.brem-systeme.de