



50

WANDSCHUTZ
TYP 50
RAUMHOHE
WANDVERKLEIDUNG

 **BREM SYSTEME** GMBH
WANDSCHUTZ & HANDLAUFSYSTEME




50

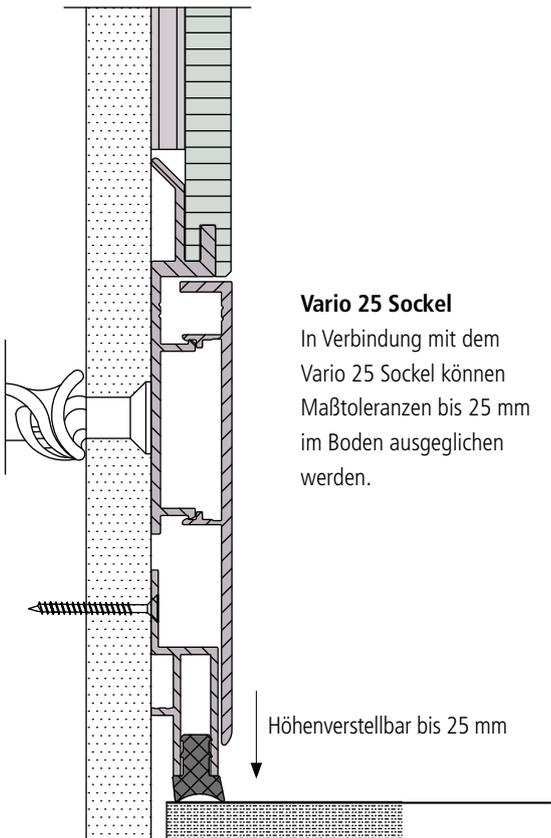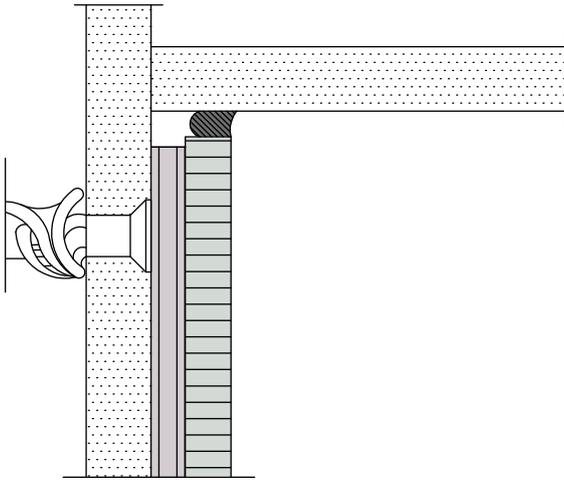

Vario 25 Sockel




In Verbindung mit dem Vario 25 Sockel können Maßtoleranzen bis 25 mm im Boden ausgeglichen werden.

Höhenverstellbar bis 25 mm

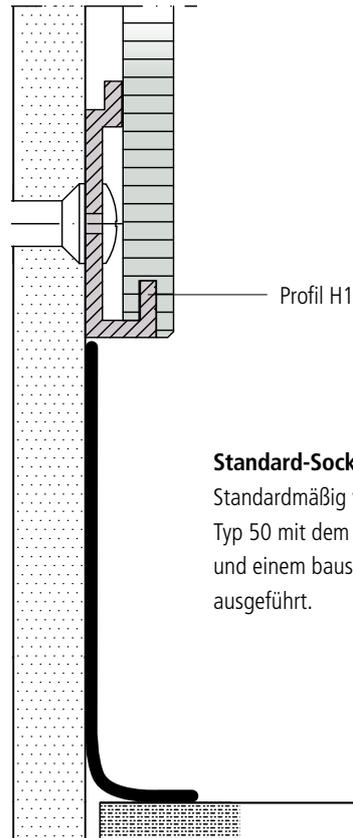

Standard-Sockelprofil H1

Standardmäßig wird der Typ 50 mit dem Halteprofil H1 und einem bauseitigen Sockel ausgeführt.

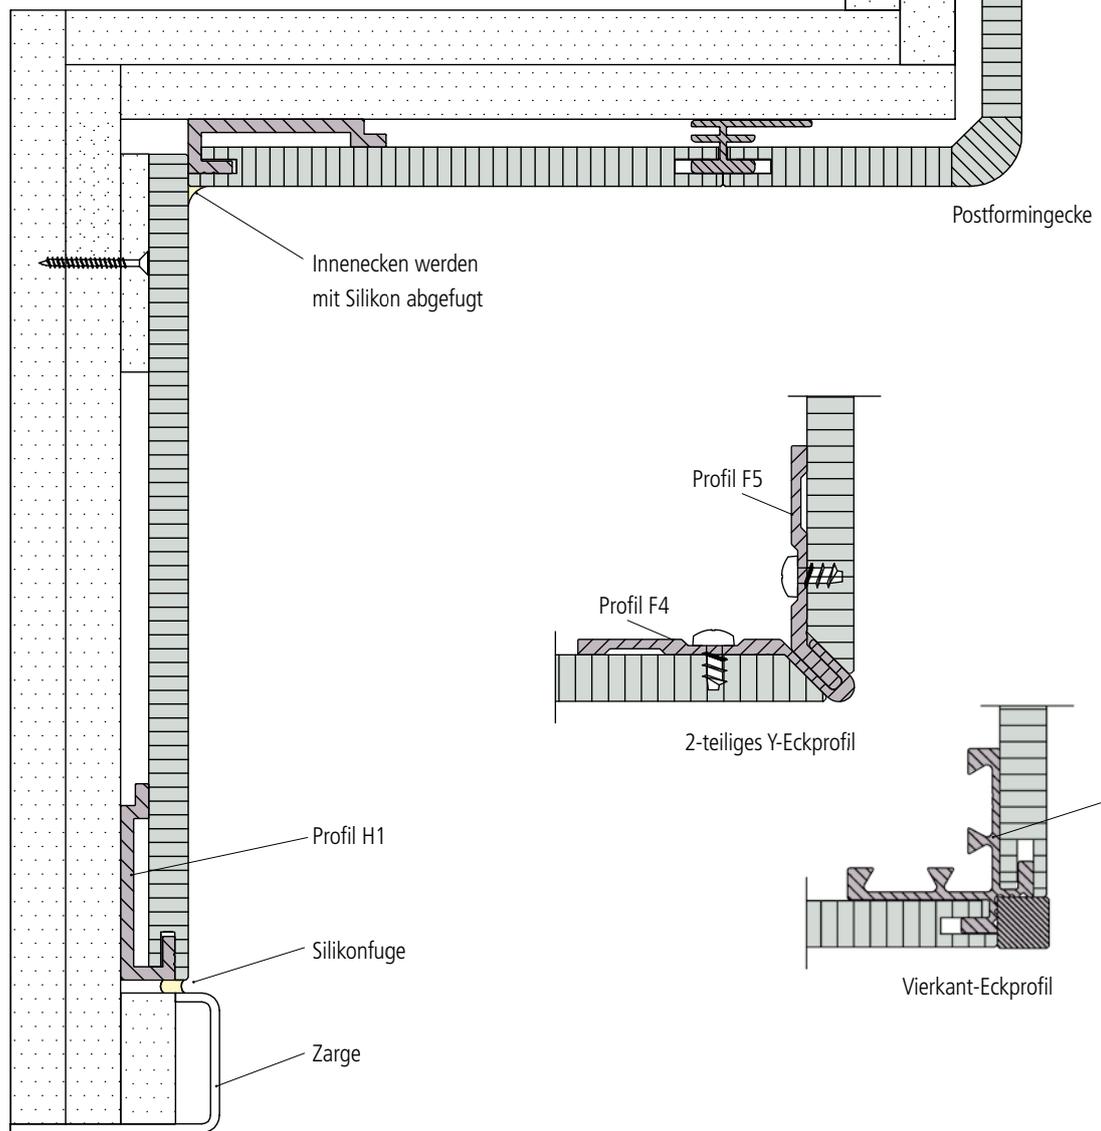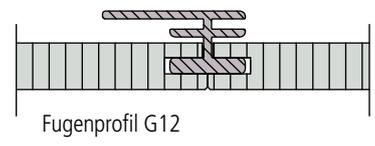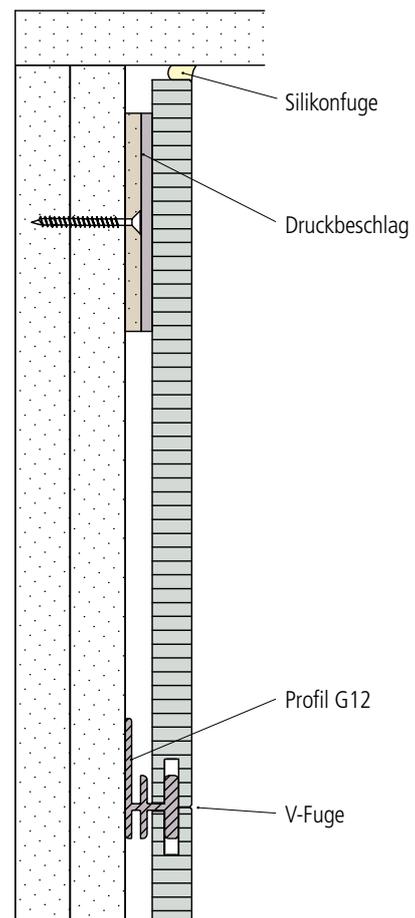

50

WANDSCHUTZ **TYP 50** RAUMHOHE WANDVERKLEIDUNG

Eine aufgesetzte Wandverkleidung mit minimaler Bautiefe von 16 mm. Die Wandpaneele werden mittels unterem durchgehendem Sockelprofil, nacheinander von links nach rechts oder umgekehrt, mittels vertikalen Fugenprofil montiert. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Montage. Die jeweils letzte Platte muss mittels Druckbeschlag oder Klebetechnik befestigt werden. Fugenausbildung als V-Fuge oder als Sichtfuge, Fugenbreite 3 mm.

Einsatzbereiche

- Eine Wandverkleidung ohne Schattenfuge zur Decke, z. B. als Nischenverkleidung

Systemdetails

- Paneele können bis zu einer Breite von 1000 mm und einer Höhe von 3000 mm ohne zusätzliche Fuge montiert werden
- Da die Paneele nur an den Stoßfugen befestigt werden, ist eine bedingte oder maximale Paneelebreite von 1000 mm empfehlenswert
- Paneele können bauseits nachgeschnitten und mit speziellem Werkzeug auch nachgenutet und somit eingepasst werden
- Eine optionale, um 25 mm höhenverstellbare Sockelblende, *Vario 25*, ergänzt die Wandverkleidung mit seiner Präzision bis zum Boden hin

- 3 verschiedene Eckvarianten ermöglichen eine filigrane, sehr passgenaue Lösung auch über die volle Paneeelhöhe und für jeden Mauerwinkel
- Verschiedene Größen von Revisionstüren, von einfacher Zuhaltung mittels Hebelverschluss für kleine Türen, bis hin zu großen Revisionstüren mit Magnetfalz für eine durchgehende saubere Zuhaltung

Vorteile Typ 50

- Schnelle und einfache Montage
- Kostengünstig
- Paneel ohne Luft zur Decke möglich

Zu beachten

- Da die Befestigung der Paneele ausschließlich im Stoßfugenbereich und zum Sockel hin erfolgt, ist immer eine Systemnut notwendig. Spezialfräser zum Nachnuten bei Anpassarbeiten erforderlich
- Breiten bis max. 1000 mm empfehlenswert
- Die jeweils letzte Platte muss mittels Druckbeschlag oder Klebetechnik befestigt werden
- Rückbau der Paneele nicht einzeln möglich, da die Paneele miteinander verbunden sind

Zum Vergleich Typ 51

Der Wandschutz Typ 51 unterscheidet sich optisch kaum vom Typ 50. Grundlegender Unterschied ist die Montagetechnik die hier zum Einsatz kommt.

Vorteile Typ 51

- Unterkonstruktion vorab montierbar
- Gewichtsverteilung über mehrere Tragschienen
- Große Paneele möglich
- Einzeln revisionierbar
- Stabiles Fugenbild

Bei Typ 51 beachten

- Schattenfuge zur Decke
- Aufwändigere Montage gegenüber Typ 50

BAUSTOFFKLASSEN
D-s1,d0 | B-s1,d0 | A2-s1,d0
nach DIN EN 13501-1



Anwendungsbeispiele

Das Wandverkleidungssystem Typ 50 ist gut geeignet für kleinformatige, aneinander gereihete Paneele, vertikal als auch horizontal, bei denen es viel Fugenteilung gibt.

Für Nischenverkleidungen, die ohne Luft bis zur Decke gebaut werden.





Eckvarianten

Neben unserer patentierten Eckversion mit 2-teiligem Y-Eckprofil sind zwei weitere Eckvarianten mit Vierkant-Eckprofil oder als Postformingecke möglich.





Brem-Systeme-MusterBox

Die Brem-Systeme-MusterBox bietet die Möglichkeit, die Details der Montagetechnik und verschiedenste Designs im Vorfeld anschaulich zu machen. Fast alles ist möglich! Neben Standarddekoren sind viele Sonderdekore und auch Metalloberflächen umsetzbar. Selbst der Sockel und die Profile können farblich gestaltet werden.



50




Typ 50 Systeminfo

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Produktseite mit detaillierten Informationen, Ausschreibungstexten, technischen Daten, Referenzen und vieles mehr.



Typ 50 Produktvideo

In diesem Videoclip erhalten Sie einen schnellen Überblick auf die vielfältigen Möglichkeiten des Systems, seine Befestigungstechnik sowie Tipps für die Montage.



www.brem-systeme.de

Auf unserer Homepage finden Sie ausführliche Informationen zum Unternehmen, unseren Partnern und natürlich weitere Produkte und Systeme zum Thema Wandschutz.



Brem Systeme GmbH
Wandschutz & Handlaufsysteme
Boschstraße 7, 94405 Landau
Tel.: 09951/ 6903- 0
Fax: 09951/ 6903-25
info@brem-systeme.de
www.brem-systeme.de